



品名	CR17450A
方式	二酸化マンガン-リチウム/有機電解質
公称電圧 (V)	3
標準容量 (mAh) *	2,500
標準放電電流 (mA)	5
作動温度範囲 (°C) **	-40~+85
質量 (g) ***	22
寸法 (mm) ***	
直径	17
高さ	45
UL部品認定合格品 (User Replaceable)	MH12568

特性


●放電特性

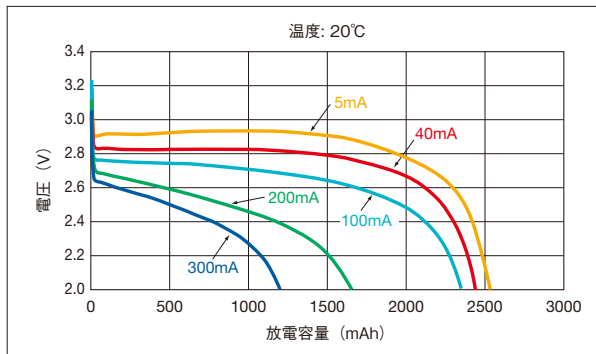

●温度特性

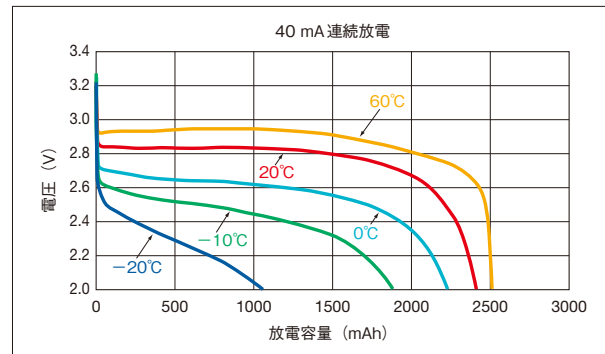


●パルス放電特性

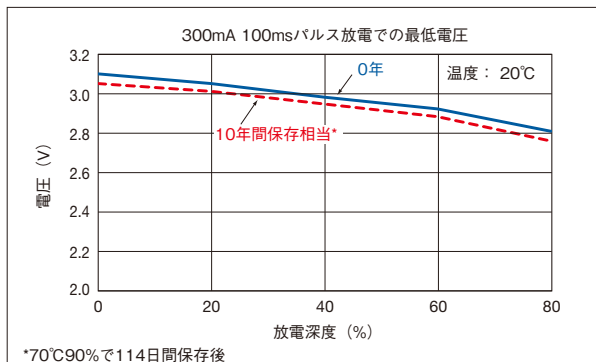

*70°C90%で114日間保存後

●放電電流と放電容量の関係

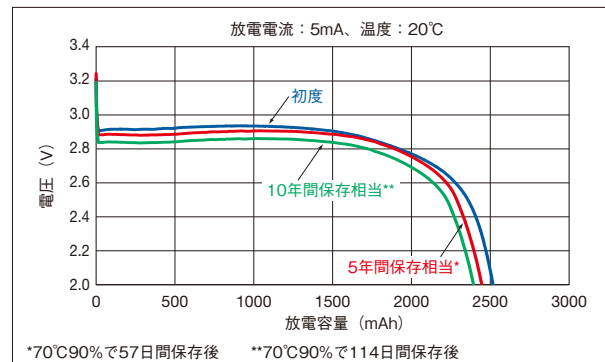

*70°C90%で57日間保存後

**70°C90%で114日間保存後

* 標準容量は20°C環境において標準放電電流で放電した時、終止電圧2.0Vまでの持続時間から求めたものです。

** 60°Cを超える温度でご使用いただく場合は、使用条件などを当社にご確認ください。

*** 寸法、質量は電池自身のもので、仕様により異なります。