


## iOS用

本「ライスカン」システムをご導入ありがとうございました。  
本説明書は、お使いの携帯端末へのアプリのインストールの後のアプリの初期設定について手順を示しています。  
本マニュアルをご参照いただき、アプリの登録手続きをお願いいたします。



# 1 アプリケーションの起動および初期設定

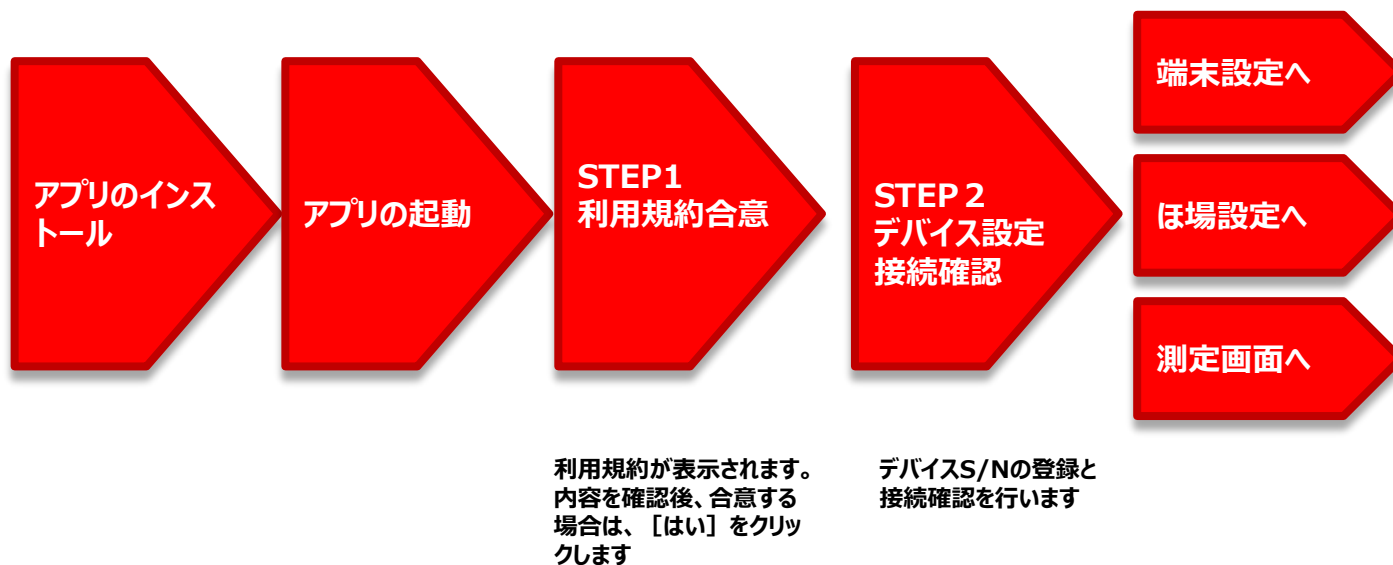

maxell  
Within the Future

1. 端末画面上のアイコン  をタップします

2. 携帯端末をインターネット接続環境にします


3. 画面に従って、初期設定を進めます

4. 個装ケース側面に記載のデバイスS/N、デバイスID、パスワードを入力します。

または、デバイスS/N入力枠右側のカメラボタンをタップし、個装ケースまたは本体貼付のQRコードを携帯端末のカメラで読み取ります。


5. デバイス名を入力します。(全角10文字まで)

1 アイコンをタップします

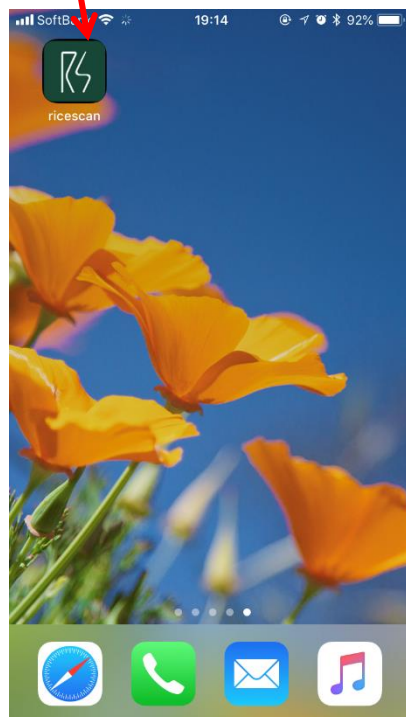


端末ホーム画面

2 必要項目の入力またはカメラを起動します

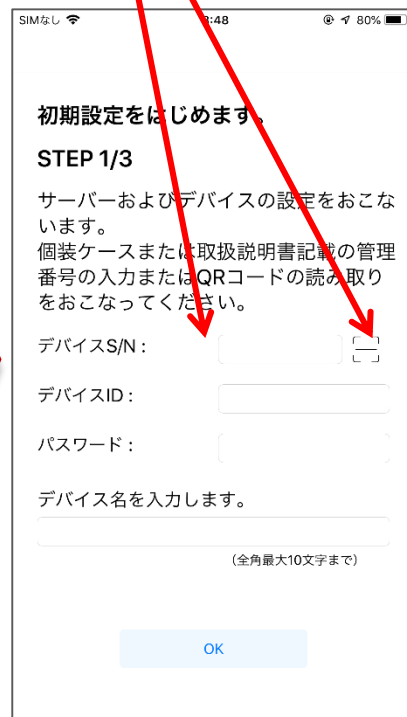

カメラで登録しない場合は次ページへ

3 OKをタップします

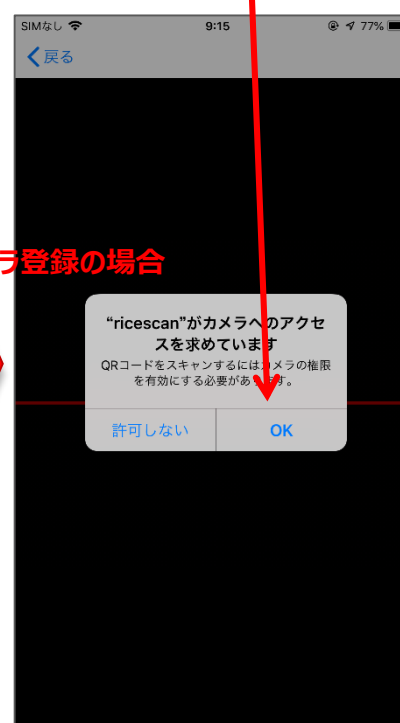

カメラ登録の場合

4 QRコードを読み取ります



6. 〈OK〉をタップします
7. 〈サーバー接続確認〉をタップします
8. ≪認証確認しました≫ 〈OK〉をタップします。
9. デバイスの電源をONにします。
10. 〈接続確認〉をタップします

**6** 〈OK〉をタップします

SIMなし 9:16 76%

初期設定をはじめます。

**STEP 1/3**

サーバーおよびデバイスの設定をおこないます。  
個装ケースまたは取扱説明書記載の管理番号の入力またはQRコードの読み取りをおこなってください。

デバイスS/N: B50063

デバイスID: test001

パスワード: .....

デバイス名を入力します。  
マクセルテスト (全角最大10文字まで)

**OK**

**7** 〈サーバー接続確認〉をタップします

SIMなし 9:17 76%

**STEP 2/3**

携帯端末をインターネット接続環境にします。  
下のボタンを押します。

**サーバー接続確認**

**8** 〈OK〉をタップします

SIMなし 9:17 76%

**STEP 2/3**

携帯端末をインターネット接続環境にします。  
下のボタンを押します。

**確認**  
認証確認しました。

**OK**

**サーバー接続確認**

**9** 〈接続確認〉をタップします

SIMなし 9:19 75%

**STEP 3/3**



操作パネルの  を押すと電源が入ります  
本アプリに登録済のデバイスは  
シリアルNo. **B50063** です。  
Wi-Fiの青色LEDが点滅すると下のボタンを押します。

**STEP1へ** **接続確認**

- 1 1. 〈設定〉画面になります
- 1 2. 〈Wi-Fi〉をタップします
- 1 3. デバイスの青色LEDが点滅すると、ネットワークを選択....にデバイスS/Nが表示されます
- 1 4. デバイスS/Nをタップします
- 1 5. 左上の「ライススキャン」をタップし、「ライススキャン」アプリに戻ります
- 1 6. 〈接続確認〉をタップします


12

〈Wi-Fi〉をタップします



14

デバイスS/Nをタップします

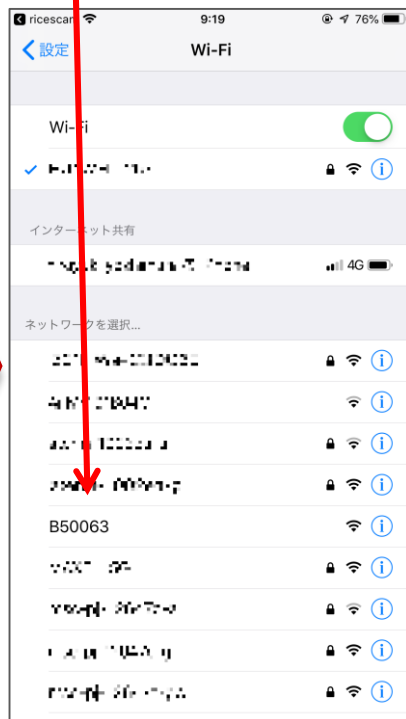

15

Ricescan をタップしアプリに戻ります



16

〈接続確認〉をタップします




17. 接続後、〈OK〉をタップします
18. 初期設定が完了しました。
19. 設定を変更する、ほ場登録、または測定開始をタップします

## 17 〈Wi-Fi〉をタップします



## 19 選択します

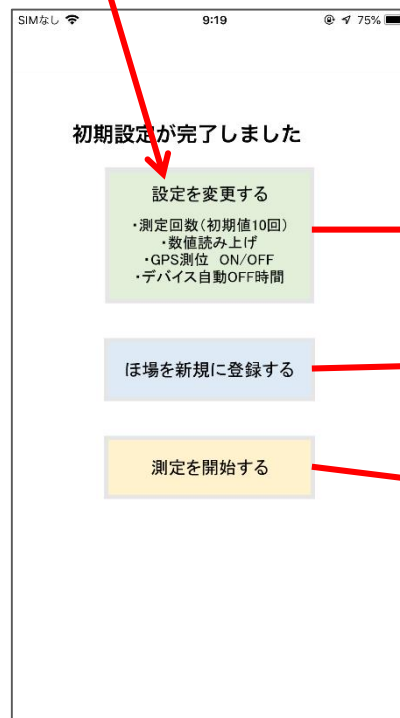

端末設定画面へ

端末設定画面へ

測定メイン画面へ

- STEP 2/3のサーバー認証で以下の確認画面が出た場合、次の対応が必要になります。

### 正常にサーバー認証 した場合




### エラー 1



デバイスIDが未登録です。  
[管理ツール](#)よりデバイス登録を行ってください。

### エラー 2

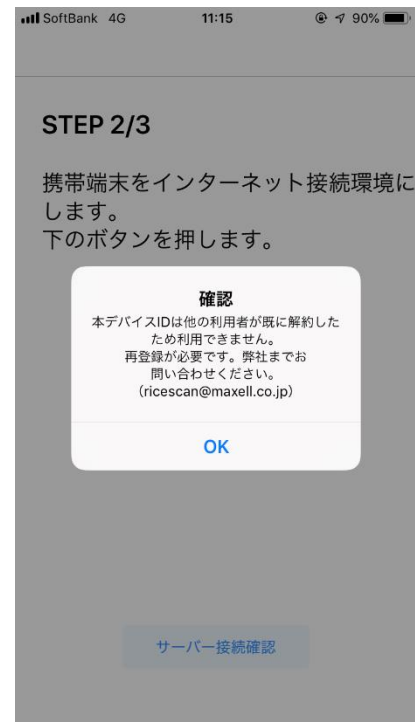

デバイスIDが解約されています。  
弊社まで[お問い合わせ](#)ください。