



|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| 品名                              | CR17500AU          |
| 方式                              | 二酸化マンガン-リチウム/有機電解質 |
| 公称電圧 (V)                        | 3                  |
| 標準容量 (mAh) *                    | 3,500              |
| 標準放電電流 (mA)                     | 1                  |
| 作動温度範囲 (°C) **                  | -40~+85            |
| 質量 (g) ***                      | 26                 |
| 寸法 (mm) ***                     |                    |
| 直径                              | 17                 |
| 高さ                              | 50                 |
| UL部品認定合格品<br>(User Replaceable) | MH12568            |

## 特性


## ●放電特性

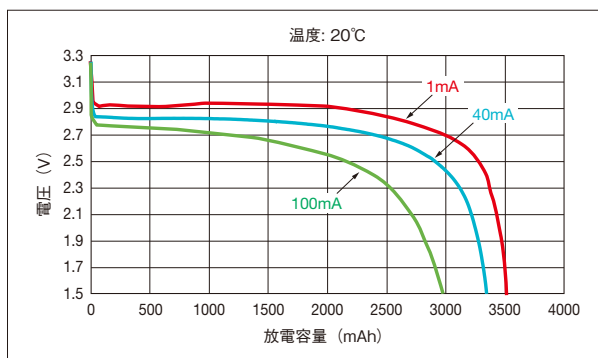


## ●温度特性

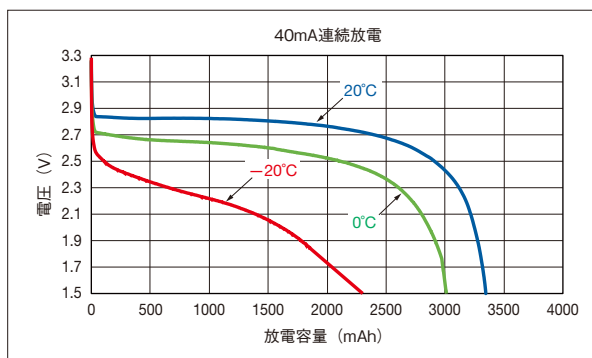

## ●パルス放電特性

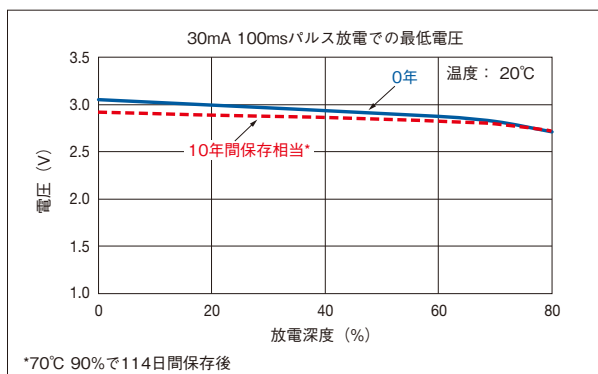

## ●保存特性

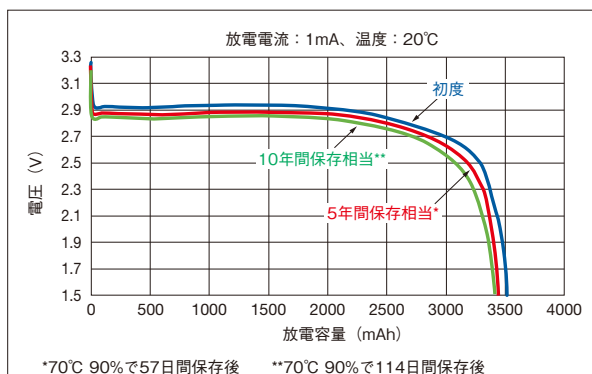

\* 標準容量は20°C環境において標準放電電流で放電した時、終止電圧2.0Vまでの持続時間から求めたものです。

\*\* 60°Cを超える温度でご使用いただく場合は、使用条件などを当社にご確認ください。

\*\*\* 寸法、質量は電池自身のもので、仕様により異なります。