


プロジェクター MP-SW51MJ (オープン価格★)			壁掛けユニット MB-01AJ (オープン価格★)		
表示方式	DLP®方式		光源	LED	
	パネルサイズ	0.45型×1 (枚)、アスペクト比 16:10	調色・明るさ調整	白色～電球色、5段階調色／5段階調光	
	画素数	1,039,680画素 (WXGA相当)	使用温度／湿度 (RH)	10 - 35℃／10%～80% (結露なきこと)	
光源		3LED (赤、緑、青)	電源	AC100V (60/50Hz)	
投写画面サイズ		約40型 (壁掛けユニット MB-01AJと組合せ時)	消費電力	8W (0.2A)	
ズーム		デジタルズーム (1.38倍) ※1	外形寸法 (W×H×D)	730mm × 173mm × 265mm	
フォーカス		手動フォーカス	質量	約3.8kg	
光出力※2		500lm	付属品	ACアダプター、電源コード (LEDライト用:2本 (1.8m、0.75m) MP-SW51MJ用:1本 (0.55m)、取扱説明書 (保証書付き)	
スピーカー		1.0W (モノラル)	設置方法	壁面に工事取り付け	
最大入力解像度※3		コンピュータ信号 1600 × 1200 (圧縮表示) ビデオ信号 1920 × 1080p (圧縮表示)	JANコード	4902580758271	
対応走査周波数	水平	15 - 106kHz	オプション		
	垂直	50 - 120Hz	インタラクティブユニット MB-01BJ (オープン価格★)		
映像／音声入出力端子	コンピュータ入力端子	Dサブ 15ピンミニ × 1系統	使用温度／湿度 (RH)	10 - 35℃／10%～80% (結露なきこと)	
	デジタル入力端子	HDMI (MHL兼用) 端子 × 1系統	電源 ／定格電流	カメラユニット	USB5V、250mA
	音声入力端子	ステレオミニ端子 × 1系統	フィンガータッチユニット	USB5V、300mA	
USB TYPE A		USB-A × 1系統 (PCレスプレゼンテーション用)	外形寸法 (W×H×D)	カメラユニット	105mm × 127mm × 59mm
USB TYPE B		USB-B (mini USB) × 1系統 (※マウスコントロール、USBディスプレイ用。ただし同時使用は不可。)	フィンガータッチユニット	168mm × 49mm × 32mm (突起部含まず)	
無線LAN		IEEE 802.11 a/b/g/n に準拠、Miracast™に準拠	カメラユニット	約170g	
使用温度／湿度 (RH)	10 - 35℃／10%～80% (結露なきこと) ※映像モード、または、ピクチャーオリティの設定で、 周囲温度27～35℃の場合には自動的にエコモードに切り替わります。		質量	フィンガータッチユニット	約75g
	電源	AC100V (50/60Hz)	付属品	反射防止バー、調整バー、保証書	
	消費電力	100W (動作時)／0.5W (待機時)	JANコード	4902580758288	
外形寸法 (W×H×D)	265mm × 65mm × 198mm (突起部含まず)		カラーLEDモジュール MB-01CJ (オープン価格★)		
質量	約1.2kg		光源	LED	
付属品	リモコン (電池入り)、電源コード (1.8m)、3芯2芯変換プラグ、 コンピュータケーブル (2.0m)、かんたんガイド (保証書付き)		発光色	赤、緑、青、水色、ピンク、黄、白	
JANコード	4902580757502		使用温度／湿度 (RH)	10 - 35℃／10%～80% (結露なきこと)	
			外形寸法 (W×H×D)	341mm × 25mm × 27mm	
			質量	約130g	
			付属品	保証書	
			JANコード	4902580758295	

★オープン価格は希望小売価格を定めていません。

※1 画面サイズは0.725～1.0倍となります。※2 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X6911:2003 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については付属書2に基づいています。設定は、「映像モード」:「デイトイム」、「エコモード」:「ノーマル」。※3 パネル解像度を越える入力信号では圧縮表示されます。

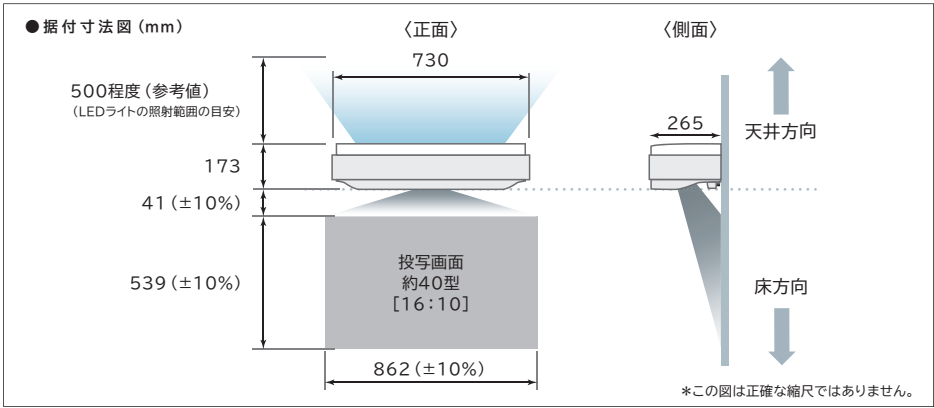

■映像を消しても空間に調和します。



**安全に関するご注意**

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙、タバコの煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障などの原因となることがあります。●投写中は、レンズを覗かないでください。強い光が直接目に入りますと、視力障害となる恐れがあります。●お客様自身で設置工事を行わないでください。作業中の機器の落下、破損などにより重大なけがをもたらす恐れがあります。●本製品には設置工事などが必要です。必ず販売店またはサービス会社にご依頼ください。

●DLP®チップは高精度技術で製造されていますが、一部に常時点灯または、常時点灯しない画素が発生することがあります。これはDLP®チップの構造によるもので故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●商品の価格には、設置調整・付帯工事費・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。●予告なく仕様を変更する場合があります。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。●画像はハメ込み合成であり、イメージです。●据付にあたっては、必ずAC電源が容易に遮断可能な配線としてください。●インタラクティブユニット (MB-01BJ) を使用して画面タッチ操作をご使用する際は、次の環境では動作しない場合があります。①白熱電球、ハロゲンランプなど赤外線成分を強く含む光源の近く。②直射日光が当たる場所、ワックスが効いている床、アルミ窓枠、壁素材からの日光反射の強い場所。③インバータ蛍光灯の近く。④赤外線ワイヤレスマイクの近く。また、スクリーン周辺の障害物にレーザーが反射し誤動作する場合があります。⑤MB-01BJをご使用の場合、USBケーブルの長さが5mを超える場合は、リピーター付のケーブルを推奨します。また、使用されるUSBケーブルは、据付前に事前の動作検証をお願いします。詳細は、販売店までお問い合わせ下さい。●DLP® およびDLP ロゴは、Texas Instrumentsの登録商標です。●Windows® は、米国またはその他の国における Microsoft Corporationの登録商標または商標です。●HDMI®は、HDMI Licensing LLCの米国およびその他の国における商標又は登録商標です。●Miracast™は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●その他の社名および商品名は各社の商標または登録商標です。●この製品は日本国内専用です。この製品の保証書は日本国内でのみ有効です。また有償/無償にかかわらず、日本国外でご使用の場合には、修理などのご依頼に応じることができませんのでご了承ください。●補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。●投写画面に歪みを生じさせないように、表面がフラットなスクリーンを使用してください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、保証書 (MP-SW51MJは「かんたんガイド」巻末) に、ご購入年月日、販売店名などの所定事項を販売店で記載いただき、大切に保管してください。●製造番号は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に製造番号が表示されているか確かめください。

マクセル株式会社
〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町5030番地

マクセル株式会社 表示装置のお問い合わせ窓口

0120-5470-60

受付時間 9:00～17:00
土曜・日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。
受付時間内は携帯電話、PHSからご利用いただけます。

●弊社窓口で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するため、通話内容を記録 (録音など) させていただくことがあります。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

*弊社の「個人情報保護に関して」は、下記を参照ください。
http://biz.maxell.com/ja/privacy_policy.html

●この印刷物は再生紙を使用しています。

●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。



MHP-003

2018.10

イメージングライト

maxell
Within the Future

空間に光とおどろきを。

*画像はハメ込み合成であり、イメージです。

http://biz.maxell.com/ja/display_equipment/portable/

インテリアと映像が融合。スマートな空間を生み出す新たなツール。

半サークルのスタイリッシュなボディから様々な映像を自由に壁面投写。

インテリアとして空間に溶け込み、まるで映像が自然に浮かび上がるイメージで人々の注目を集めます。



■ 空間に浮かび上がる映像表現

約40型(WXGA相当)の映像がまるで壁面に
浮かび上がるような演出でさまざまな情報を発信できます。

■ 空間に溶け込むシンプルデザイン

こだわりの室内空間と協調するデザインで、
映像がオフのときも空間に調和します。

■ ライトによる光の演出

本体の上方を柔らかいLEDの光で空間を演出。
5段階の調色/調光機能で
場所にあわせて癒しの空間を演出できます。

■ 画面タッチ操作機能(オプション)

インタラクティブユニット(MB-01BJ)(別売)を
使えば投写画面上から指でパソコンのタッチ操作ができます。



壁掛け型イメージングライト 構成

壁掛けユニット「MB-01AJ」に
プロジェクター「MP-SW51MJ」を組み込んで、
イメージングライトを構成することができます。



壁掛けユニット MB-01AJ
白色～電球色まで調光可



プロジェクター MP-SW51MJ
WXGA相当の
約40型映像を投写



多様なインターフェースを搭載。さまざまな使い方に対応します。

様々な入力系統をサポート

HDMI端子、コンピュータ入力端子(Dサブ15ピンミニ)、USB端子による接続(USBディスプレイ)に
対応しているので、PC、STB、HDDプレーヤーなどの映像ソースを投写できます。

ワイヤレス投写

Miracast™対応の端末によるワイヤレス接続が可能です。映像や音声をそのままプロジェクターに
伝送でき、動画もスムーズに視聴することが可能です。

*ネットワーク環境によっては正常に通信できない場合があります。


PCレス投写

USBメモリーを使用して、パソコンレスで映像投写が可能です。

*市販のUSB延長ケーブルをご用意頂く必要があります。

*JPEG、BMP、PNG、GIF、MOVIE(.avi、.mov)に対応。詳細はマクセルのホームページ(http://biz.maxell.com/ja/display_equipment/portable/)のMP-SW51MJ「取扱説明書-詳細版」をご参照ください。

〈接続例〉

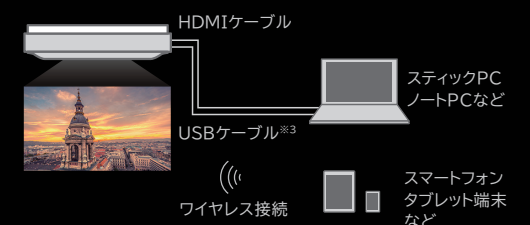

※3 インタラクティブユニット搭載時に接続が必要です。

オプション(別売)

指タッチ操作

インタラクティブユニット「MB-01BJ」を組み込むと投写画面上からパソコンの指タッチ操作が可能です。

*USBメモリーを使用したPCレスプレゼンは同時に使用できません。

*Windows PC(USB2.0以上)が必要です。

*MB-01BJ(別売)が必要です。MB-01BJをご使用の場合、USBケーブルの長さが5mを超える場合は、リピーター付のケーブルを推奨します。また、使

用されるUSBケーブルは、据付前に事前の動作検証をお願いします。詳細は、販売店までお問い合わせ下さい。

*MB-01BJ(別売)に含まれるフィンガータッチユニットはクラス1レーザー機器です。

*イラストは使用例です。映像ソースはお客様でご準備ください。イラストの中の投写画像はハメ込み合成です。設置に際しては、現場で事前にご確認ください。



LEDライトを7色の演出

カラーLEDモジュール「MB-01CJ」を組み込むと
インテリアにあわせて7色の色が選べます。



*オプション品を組み込む際は必ず販売店またはサービス会社にご依頼ください。

カラーLEDモジュール発光色(イメージ)

*画像はハメ込み合成であり、イメージです。

この製品は設置工事が必要です。詳細は販売店までお問い合わせください。