



品名	CR17450 A
方式	二酸化マンガン-リチウム/有機電解質
公称電圧 (V)	3
標準容量 (mAh) *	2,500
標準放電電流 (mA)	5
使用温度範囲 (°C)	-40~+85
質量 (g) **	22
寸法 (mm) **	
直径	17
高さ	45
UL部品認定合格品 (Technician Replaceable)	MH12568

## 特性


## ●放電特性

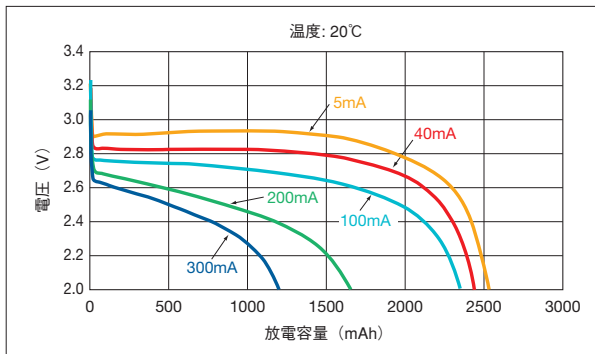


## ●温度特性

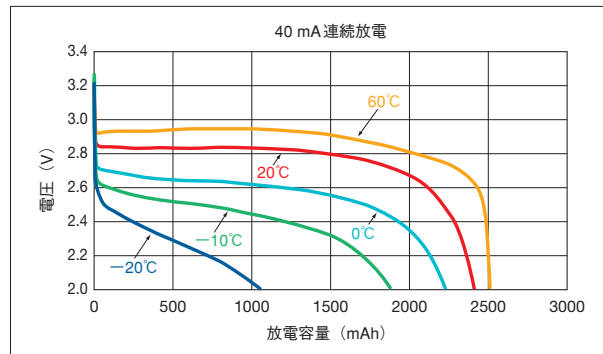

## ●パルス放電特性

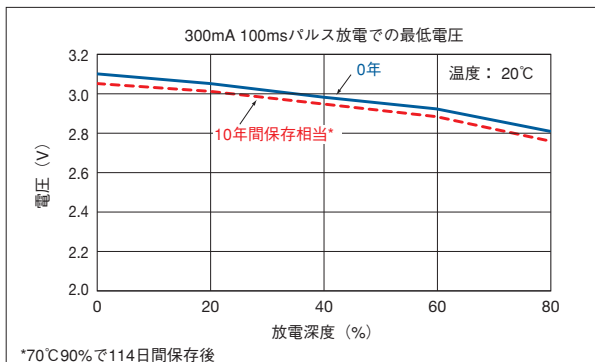

## ●放電電流と放電容量の関係

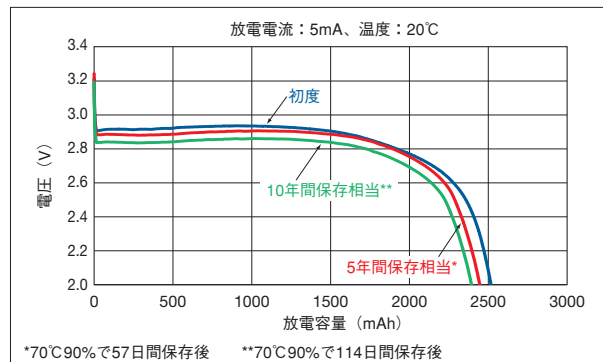

\* 標準容量は20°C環境において標準放電電流で放電した時、終止電圧2.0Vまでの持続時間から求めたものです。

\*\* 寸法、質量は電池自身のもので、仕様により異なります。