maxell

Data Sheet

円筒形二酸化マンガンリチウム電池

CR17500 AU

品名	CR17500 AU
方式	二酸化マンガンーリチウム/有機電解質
公称電圧（V）	3
標準容量（mAh）*	3500
標準放電電流（mA）	1
使用温度範囲（℃）	–40～+85
質量（g）**	26
寸法（mm）**	
直径	17
高さ	50
UL部品認定合格品（User Replaceable）	MH12568

特性

●放電特性

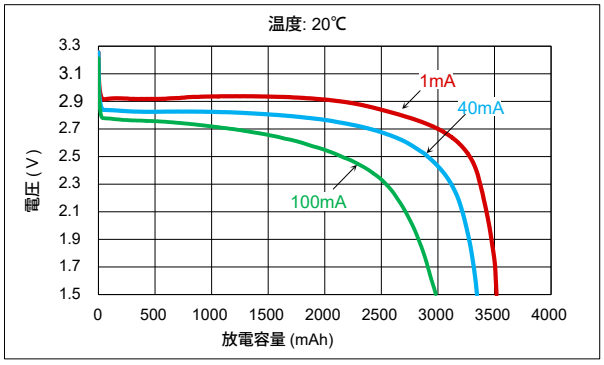

●温度特性

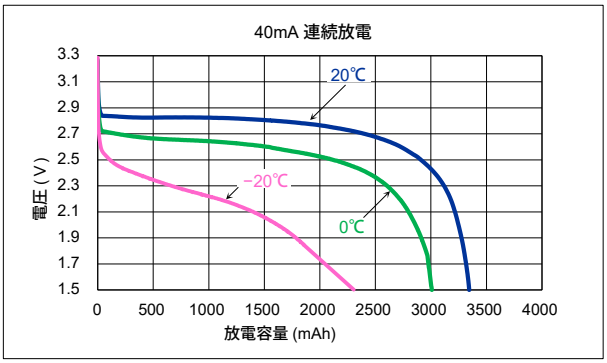

●パルス放電特性

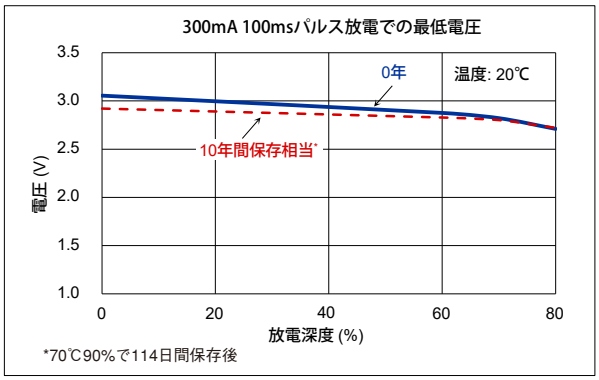

●保存特性

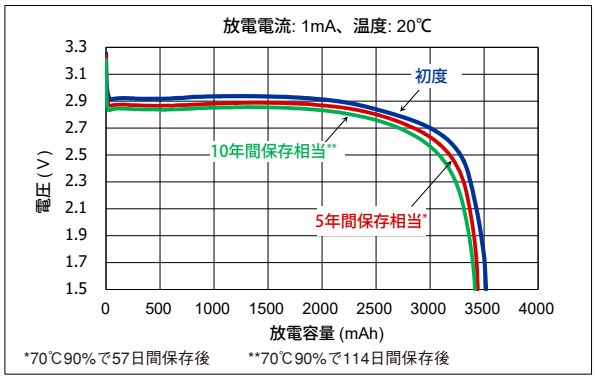

* 標準容量は20℃環境において標準放電電流で放電した時、終止電圧1.5Vまでの持続時間から求めたものです。
** 寸法、質量は電池自身のもので、仕様により異なります。