



|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 品名             | CR1616             |
| 方式             | 二酸化マンガン-リチウム/有機電解質 |
| 公称電圧 (V)       | 3                  |
| 標準容量 (mAh) *   | 55                 |
| 標準放電電流 (mA)    | 0.1                |
| 作動温度範囲 (°C) ** | -20~+85            |
| 質量 (g) ***     | 1.1                |
| 寸法 (mm) ***    |                    |
| 直径             | 16.0               |
| 高さ             | 1.6                |
| UL部品認定合格品      | MH12568            |

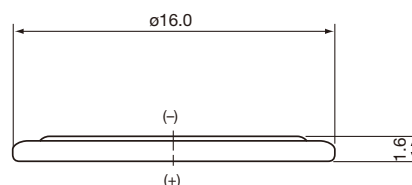


## 特性


### ●放電特性

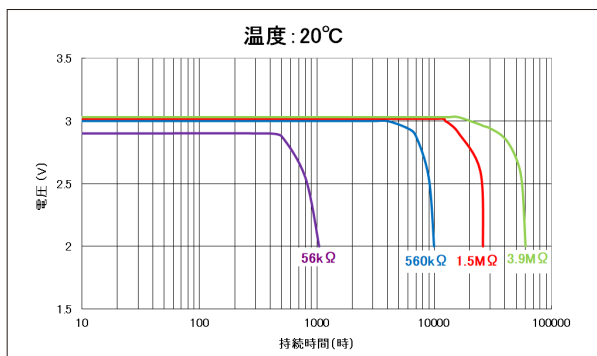


### ●温度特性

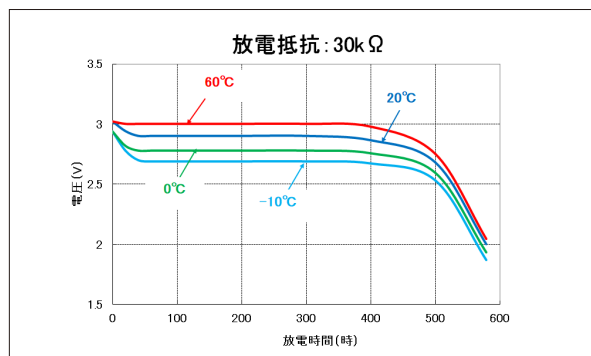

### ●パルス放電特性

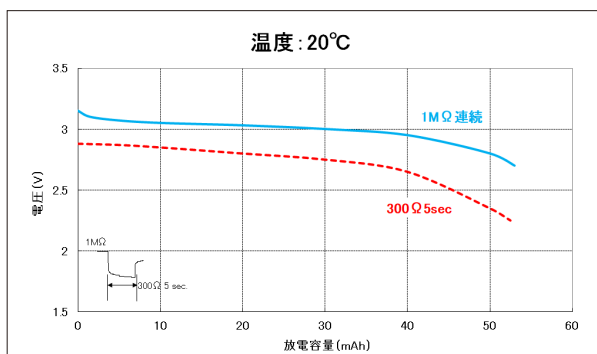

### ●放電電流と放電容量の関係

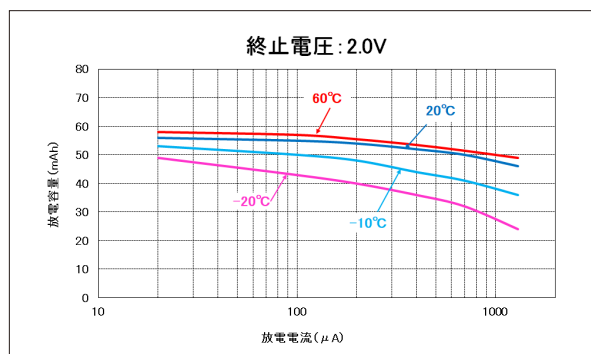

\* 標準容量は20°C環境において標準放電電流で放電した時、終止電圧2.0Vまでの持続時間から求めたものです。

\*\* 0°C~+40°Cを超える温度でご使用いただく場合は、使用条件などを当社までご確認ください。

\*\*\* 寸法、質量は電池自身のもので、仕様により異なります。