



品名	CR2032HR
方式	二酸化マンガン—リチウム/有機電解質
公称電圧 (V)	3
標準容量 (mAh)*	200
標準放電電流 (mA)	0.2
作動温度範囲 (°C)	-40~+125
耐加速度性能	最大2000G**
質量 (g)***	約3.0
寸法 (mm)***	
直径	20.0
高さ	3.2
UL部品認定合格品	MH12568
(Technician Replaceable)	

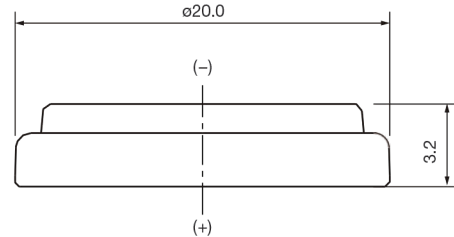


特性


●放電特性

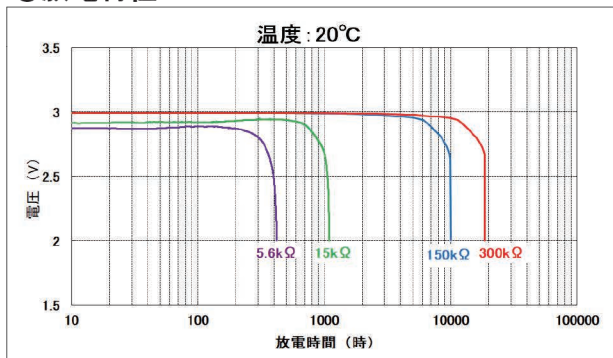


●温度特性

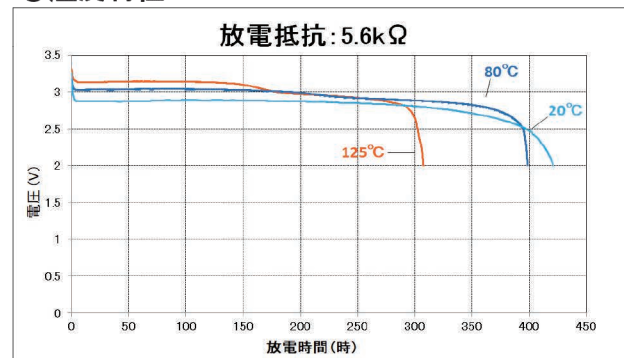

●パルス放電特性

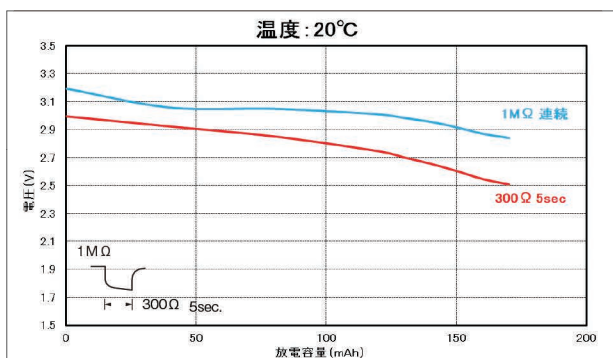

●放電電流と放電容量の関係

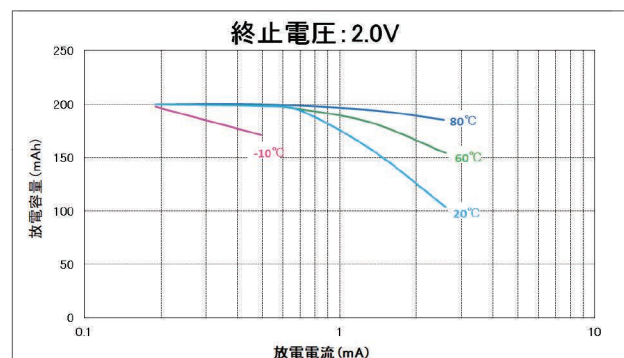

* 標準容量は20°C環境において標準放電電流で放電した時、終止電圧2.0Vまでの持続時間から求めたものです。

** 17インチのホイールに取り付けて300km/hで走行時の加速度に相当。

*** 寸法、質量は電池自身のもので、仕様により異なります。