


形式		CLB2032
寸法*1 (初度)	直径 (mm)	20
	高さ (mm)*2	3.45
質量*1 (g)		3.0
充電 (CCCV)	定電圧値 (V)	4.2
	標準電流 (mA)	35
	温度 (°C)	0 ~ +45
放電 (CC)	終止電圧 (V)	3.0
	最大電流 (mA)	140
	温度 (°C)	-20 ~ +60
公称電圧 (V)		3.7
標準容量*3 (mAh)		70

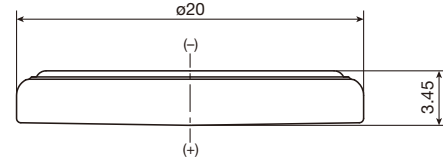


単位: mm


- ・ UL 認証 (UL 1642) (Technician Replaceable)
- ・ IEC 認証 (IEC 62133-2)
- ・ UN 38.3 (航空輸送規制)

## 特性


### ●充電特性

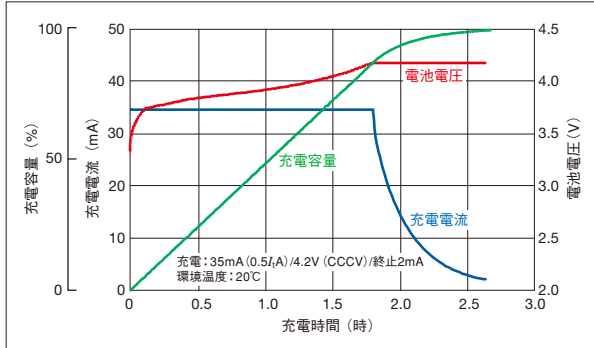


### ●放電温度特性

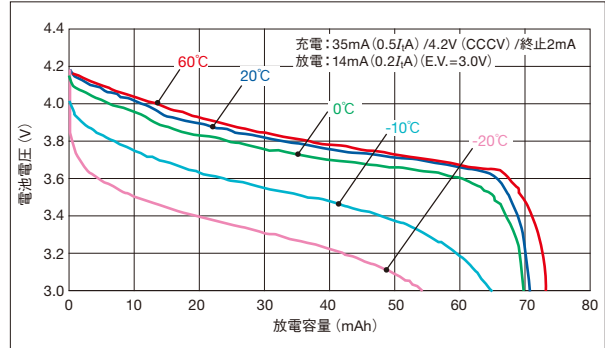

### ●放電負荷特性

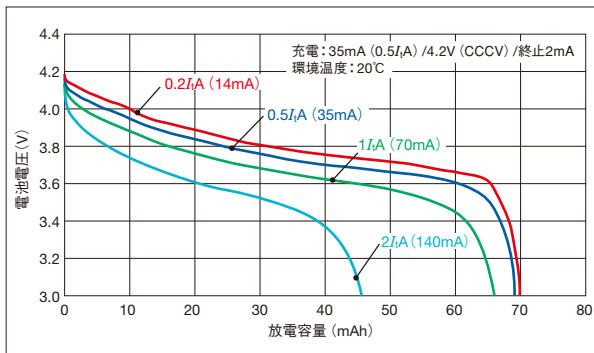

### ●充放電サイクル特性

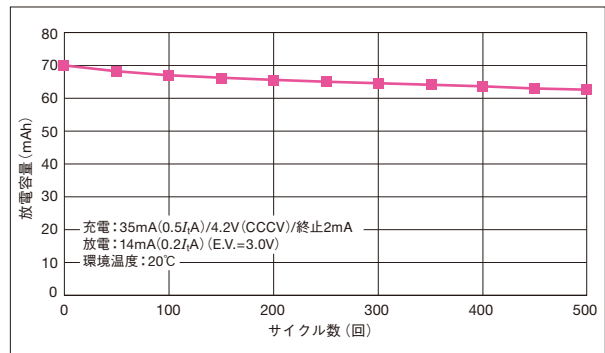

\*1 寸法、質量は電池自身のもので、仕様により異なります。

\*2 100%充電時の値

\*3 充電: 0.5I<sub>F</sub>/4.2V (CCCV) / 終止0.03I<sub>F</sub>、放電: 0.2I<sub>F</sub>/E.V.=3.0V、環境温度20°Cで測定したときの容量です。