



カットライトテープシリーズ

しなやかなこしと
軽い切れ味に
こだわった逸品

養生用

MASKING CUT LIGHT TAPE

マスキングカットライトテープ
No.3489

テープカラー:EG (エメラルドグリーン)

【特長】



再剥離



手切れ性抜群



半透明基材



剥離紙管

【特性】

項目	単位	測定値
テープ厚さ	mm	0.105
粘着力	N/10mm	2.65
タック	ボールNo.	10
引張強さ	N/10mm	30.0

※測定方法：スリオンテック法による。

【標準個寸法と梱包単位】

寸法		入り個数	JANコード
幅	長さ		
50mm	× 25m	30巻	4961068004958

【使用上のご注意】

- この製品は、表面保護材固定などに用いる養生用テープです。梱包用、重量物固定用などには使用しないでください。
- 人体への貼付けおよび電気絶縁用には使用しないでください。
- 大理石などの石材および塩ビ製品への貼付けは行わないでください。
- 化粧材、フローリング、塗装面などの表面強度の弱いものは、表面を破壊する恐れがありますので、必ずテスト後に使用してください。
- 貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。また、貼る面によっては付きにくい場合がありますので、テスト後に使用してください。
- テープを剥がす際は、糊残りや被着体破壊防止のため、ゆっくりと剥がしてください。特に、低温下では糊残り易く、テープが切れやすいためご注意ください。
- テープを保管する場合は、直射日光、暖房機器の熱源、水ぬれおよび高温多湿を避け、冷暗所においてください。
- 特殊な用途に使用される場合はご相談ください。

○製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。 ○ご使用の際には、お客様の用途に合っているか、ご確認をお願いします。 ○ご使用された結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分ご確認の上、ご使用ください。

maxell
Within the Future

マクセル株式会社

機能性部材事業本部

〒214-0014 川崎市多摩区登戸3819
TEL: (044) 922-1131 (代) FAX: (044) 932-6033


生産拠点: 川崎、山梨、京都

営業統括本部

〒108-8248 東京都港区港南2-16-2
太陽生命ビル21階

TEL: (03) 5715-7067

【テープ構成】

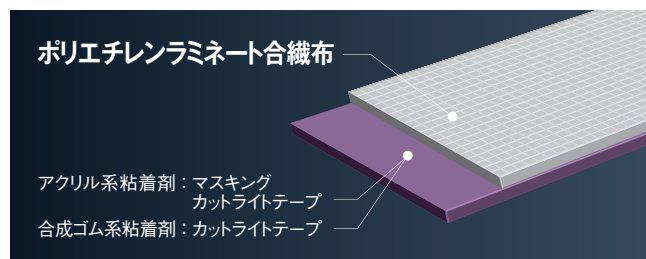

軽包装用

CUT LIGHT TAPE

カットライトテープ
No.3460

テープカラー:CL (クリア)

【特長】



固定



手切れ性抜群

※タテ(長さ方向)にも切ることができます。



半透明基材



剥離紙管

【特性】

項目	単位	測定値
テープ厚さ	mm	0.120
粘着力	N/10mm	5.00
タック	ボールNo.	12
引張強さ	N/10mm	27.5

※測定方法：スリオンテック法による。

【標準個寸法と梱包単位】

寸法		入り個数	JANコード
幅	長さ		
50mm	× 25m	30巻	4961068004934

【使用上のご注意】

- この製品は、段ボールの封かん、宅配便や小包の荷造りなどに使用する包装用テープです。
- 家具、壁、ガラス、車のボディ、PVC素材や肌などに直接貼らないでください。
- 電気絶縁用には使用しないでください。
- 貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。
- しっかりと押さえて貼り付けてください。
- テープを保管する場合は、直射日光、暖房機器の熱源および高温多湿を避け、涼しい所においてください。
- 保管状態により、テープが変色する可能性があります。
- 特殊な用途に使用される場合はご相談ください。

ISO9001
ISO14001
認証取得

Maxell, Ltd.

Functional Materials Division

TEL: 81-44-922-1131 FAX: 81-44-933-6033

製品に関する
お問い合わせ
はこちら

