

智能录播一体机 Presentation Tool

操作说明

使用本产品前，请至官网下载最新版 Presentation Tool 与使用说明书

请查阅产品包装内的纸本说明页，找到我司的官方网址

通告

使用本产品前，务必阅读本产品的所有说明书。阅读后，请妥善保管以备日后参考。

关于本手册

有多样符号被标示于手册中，符号意义描述如下：

 **警告** 本符号用于警告有严重人身伤害甚至死亡的危险。

 **注意** 本符号用于警告有人身伤害或是恶质受损的危险。

通告 本条目用于告知可能会导致故障。

 请根据图标中标示的页码索引。

警告

- 本软件为免费下载。本品牌对于本软件产生的任何错误采取免责。
- 本软件，或任何与本软件搭配使用的产品，将不会影响国际和平与安全。
- 若有需求出口本软件，请事先确认相关国外交易法律、贸易法律、美国出口管理规定与州政府相关法律与规定，并做适当的程序处置。

[通告]

- 本说明书的信息变更有可能无法及时通知到用户。
- 本说明书内容中的图示仅用于说明用途，有可能与您的产品有些许不同。
- 若无经由书面同意，针对本说明书全部或部分的重制、翻译或拷贝行为，都是不被允许的。

商标声明

- Microsoft® 与 Windows®, PowerPoint® 是微软公司在美国与 / 或其他国家地区已注册的商标。
- Intel® and Intel® Core™ 是微软公司在美国与 / 或其他国家地区已注册的商标。
- HDMI, HDMI 标志 与 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 公司的商标或在美其他国家地区已注册的商标。



所有其他的商标是属于各自拥有者的财产。

目录

介绍	4
概述	4
系统配置说明	4
兼容性说明	5
支持产品	5
使用环境建议	5
如何使用 Presentation Tool	6
安装 Presentation Tool	6
卸载 Presentation Tool	7
Presentation Tool 操作说明	8
视窗说明	8
主机搜寻用户界面	8
设定用户界面	9
监看界面	9
产品操作说明	10
产品显示画面说明	10
显示画面操作说明	10
故障排除	11


介绍

概述

Presentation tool 是一个 Windows 软件，可将用户计算机与智能录播一体机建立连结。在打开微软 Powerpoint® 档案之后，本产品可以撷取每张简报的标题，且透过网络通知计算机执行简报上一页与下一页指令。

系统配置说明

将搭载 Presentation Tool 的计算机与本产品的网孔，以同一网域串接。下图为系统连接配置示意图。

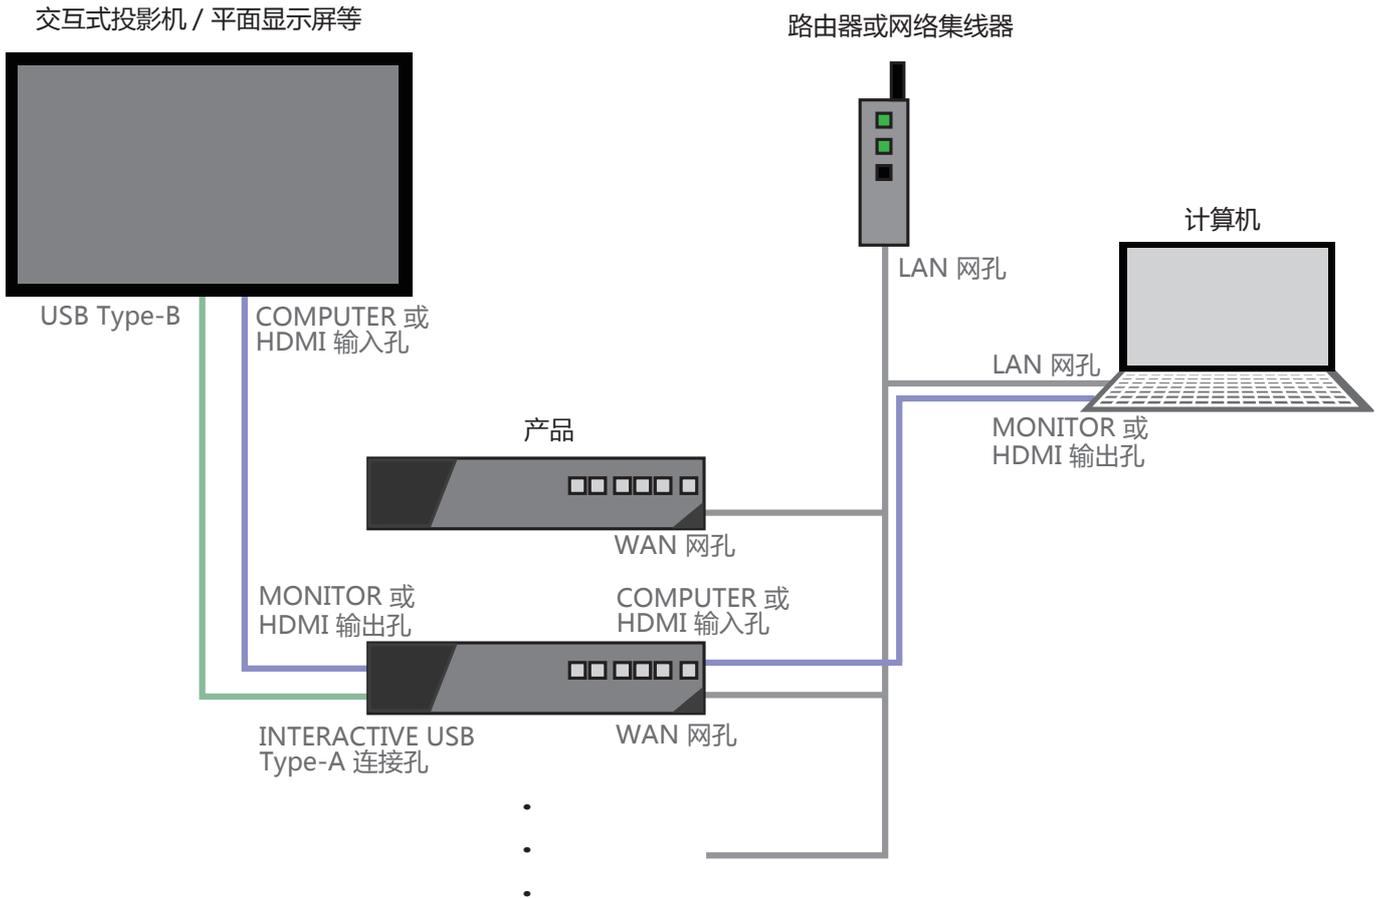

[通告]

- 本软件采用 HTTP (Port 80) 与 SSDP (Port 1900) 通讯端口。使用前请先确认端口可正常使用。
- 请将网线与本产品 WAN 孔连接，勿连接 LAN 孔。

兼容性说明

支持产品

本软件适用于下列产品：

产品型号
MA-XL1

使用环境建议

本软件的使用环境建议为：

项目	支持版本 / 内容
操作系统	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 10
Microsoft Power Point	Microsoft PowerPoint 2007, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft PowerPoint 2013, Microsoft PowerPoint 2016
硬盘使用空间	75 Mbyte 以上
CPU	Intel® Core™ i5 processor (3.20GHz 以上)
主要内存	32 Mbyte 以上

* Microsoft® 与 Windows®, PowerPoint® 是微软公司在美国与 / 或其他国家地区已注册的商标。

* Intel® and Intel® Core™ 是微软公司在美国与 / 或其他国家地区已注册的商标。

如何使用 Presentation Tool

安装 Presentation Tool

下载 Presentation Tool 之后，请依照下述步骤安装。
请到访我司网站下载 Presentation Tool。 (📄1)

1. 将计算机开机并以管理者账号身分登入。
2. 关闭所有应用程序。
3. 点击 “Presentation_Tool_Setup_v2.2.8.XX.exe” 两次以执行安装程序。
* “XX” 取决于 Presentation Tool 的版本




4. 选择语言后按 [确定]

5. 选择安装 Presentation Tool 的文件夹路径并按 [下一步 (N) >]

6. 选择程序快捷方式图标存放路径。若您不想在开始菜单中建立文件夹，
请勾选 “不要在开始菜单中建立文件夹 (D)” 并按下 [下一步 (N) >]

7. 若您想要建立桌面快捷方式图示，请勾选 “建立桌面图示” 并按下 [下一步 >]


8. 确认您的设定后按下 [安装 (I)]

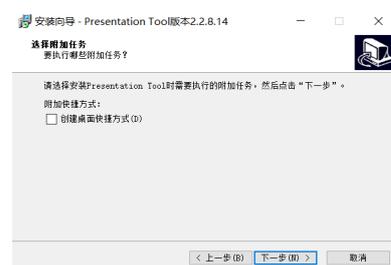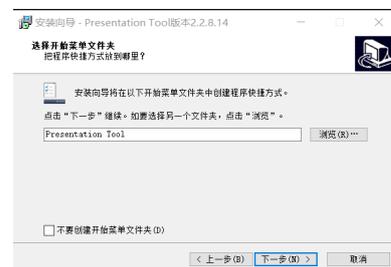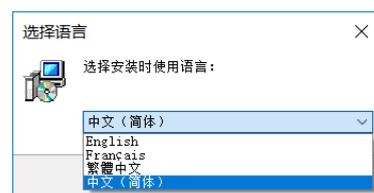


(接续下一页)

安装 Presentation Tool (接续)

9. 等待安装完成。

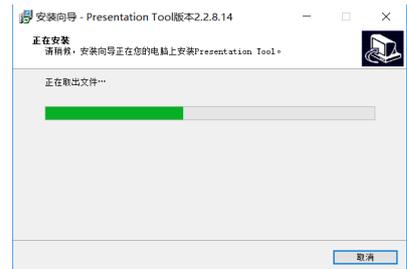

10. 当安装完毕, 按下 [结束] 按键。若您想立即执行 Presentation Tool, 请勾选“ 运行 Presentation Tool”

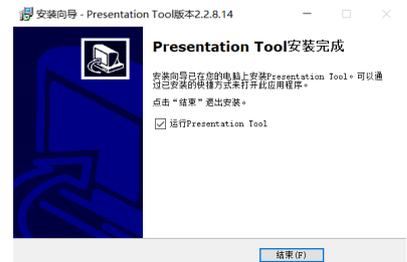

[通告]

- 若您已安装旧版 Presentation Tool, 请先卸载后再安装新版本。
- 若您决定不想安装, 请点击 [取消] 按键。

卸载 Presentation Tool

请依照下述步骤卸载 Presentation Tool.

1. 先关闭 Presentation Tool

2. 经由“ 卸载或变更程序” 卸载, 请依循以下步骤。

Windows7


开始 -> 控制面板 -> 卸载程序

Windows10

开始 -> Windows 系统 -> 控制面板 -> 卸载程序



3. 按下 [是] 以进行卸载

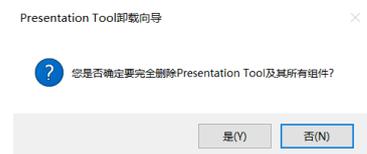

4. 执行卸载中



5. 按下 [确定] 已完成卸载




Presentation Tool 操作说明

1. 点击两次桌面 Presentation Tool 的快捷方式图示，或点击安装档案文件夹中的 Presentation Tool 图示



2. 开启后会自动搜寻本产品。



3. 当搜寻完毕，被搜寻到的产品将会显示于列表中




[通告]

若产品没有在搜寻列表中出现，请确认产品与计算机处于同一个网域，或是检查系统环境是否没有其他问题。详细说明请参阅“系统配置说明” (📖4) 与“兼容性说明” 章节 (📖5)。

视窗说明

主机搜寻用户界面

点击  图标后，本软件将开始搜寻同一网域内的所有产品。搜寻到的所有产品将会显示在下述列表中。点击  或是视窗上的 ，将会关闭本软件。

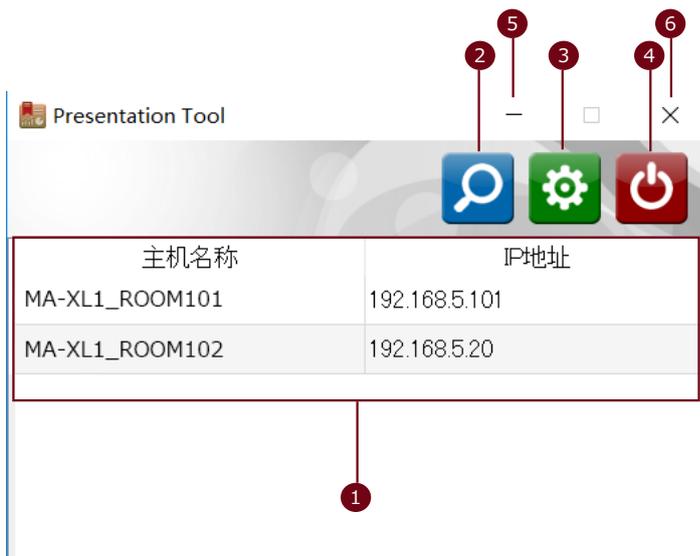

① 显示可以被连接的产品列表。点击两次主机名选择可连接至该设备并显示监看用户界面。

② 搜寻同网域中的产品


③ 显示设置界面

④ 关闭 Presentation Tool

⑤ 将主机搜寻用户界面最小化

⑥ 关闭 Presentation Tool

设定用户界面

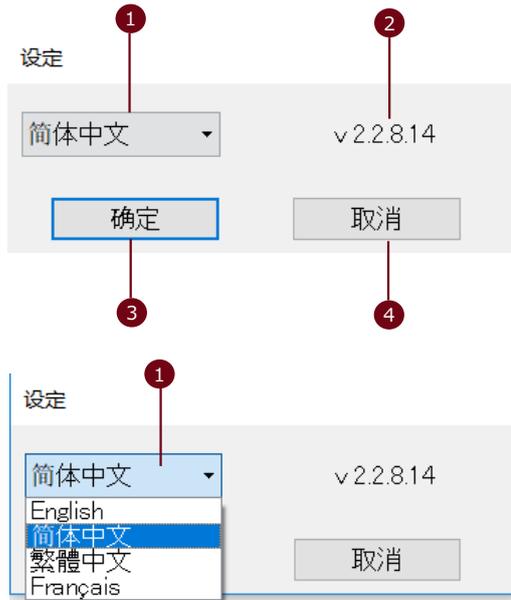

- ① 选择语言
Presentation Tool 支持下述语言：
英文 / 法文 / 简体中文 / 繁体中文
- ② 显示软件版本信息
- ③ 套用变更设定值并关闭视窗
- ④ 忽略变更设定值并关闭视窗

监看界面

在搜寻列表中选择一主机连接之后，软件将显示为一监看用户界面。此监看画面显示连接产品的相关信息，例如主机名、IP 地址。简报状态显示目前计算机上开启的简报文件名。点击“停止”按钮或 **X**，将会断线并关闭视窗。点击 **-** 保持联机且在进行简报时将视窗最小化。



- ① 主机名显示已连接的产品主机名。
- ② IP 地址显示已连接的产品 IP 地址。
- ③ 简报状态显示简报文件信息。
未连线：
简报文件尚未开启
简报文件名：
简报文件已开启且可经由产品操作。
- ④ 与产品断开机。
- ⑤ 将 Presentation Tool 视窗最小化
- ⑥ 关闭 Presentation Tool.

产品操作说明

产品显示画面说明

当产品与计算机的 Presentation Tool 连接完成后，产品的选单球将变更为右方图示。



Presentation Tool 尚未连接



Presentation Tool 已连接

显示画面操作说明

当产品与计算机的 Presentation Tool 连接完成后，您将可以透过显示画面上的按钮操作控制计算机上的简报档案。



- ① 简报页翻上一页
- ② 简报页翻下一页

故障排除

问题	可能原因	检查建议
无法安装 Presentation Tool	计算机作业环境无法符合建议的使用环境。	请确认计算机的软硬件规格与建议的安装环境。详细说明请参阅“使用环境建议”章节。
无法开启 Presentation Tool	计算机作业环境无法符合建议的使用环境。	请确认计算机的软硬件规格与建议的安装环境。详细说明请参阅“使用环境建议”章节。
计算机桌面无 Presentation Tool 的图示	当您安装软件时，并无在计算机桌面建立快捷方式图标。	安装时您是否有设定产生快捷方式图示？详细说明请参阅“安装 Presentation Tool”章节。若您想要建立快捷方式图标，建议将快捷方式图标存放在 Presentation Tool 的安装存放文件夹中。
欲连接的产品没有显示在主机搜寻用户界面列表中。	尚未按下搜寻按钮。	您是否曾按下搜寻按钮？详细说明请参阅“监看界面”章节
	产品与计算机没有连接在同一个网域中。	产品与计算机是否在同一个网域中？请咨询您的网络管理人员。
	产品尚未被分配到 IP 地址。	产品是否已被指派到一个 IP 地址？请参阅产品操作手册中“信息按键”章节以获取确认的方式。
	计算机尚未被分配到 IP 地址。	您的计算机是否已被指派到一个 IP 地址？请咨询您的计算机或网络管理人员。
	计算机的防火墙阻挡数据传递与通讯。	通讯用端口 HT TP(Port 80) 与 SSDP (Port 1900) 是否被关闭或限制？请咨询您的网络管理人员。
	网络线连接在产品的 LAN 网孔。	网络线是否与产品的 WAN 网孔连接？
即使简报文件已开启，状态仍然显示为未连线。	计算机作业环境无法符合建议的使用环境。	请确认计算机的软硬件规格与建议的安装环境。详细说明请参阅“使用环境建议”章节。

maxell